

Форма заявления

в Экспертный совет для участия в отборе проектов Бюджета народного участия в городе
Экибастуз

В Экспертный совет

Заявление о допуске проекта к голосованию

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (ДАЛЕЕ - ПРОЕКТ):

«Теплая остановка»

(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (АДРЕС, ОПИСАНИЕ ПРИВЯЗКИ К МЕСТНОСТИ)

Остановка 15 мкр напротив АО «Кежок» со стороны заправки NRG

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

3.1 Тип проекта: реконструкция, замена остановки.

3.2 Описание проблемы, на решение которой направлен проект: Остановка общественного транспорта предназначена для посадки, высадки и ожидания пассажиров транспортных средств. Остановка общественного транспорта 15 мкр. не оборудована для защиты пассажиров от ветра, снега и дождя (бокового), а также нет условий для обогрева в зимнее время года. В этом районе находится школа, институт, а также детская спортивная школа №3 и ФОК. (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических последствий, текущего состояния объекта общественной инфраструктуры и т.д.)

3.3 Виды расходов по реализации проекта:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Полная стоимость (тенге)	Описание
1	Приобретение оборудования и услуг согласно техническому проекту	5001000	
2	Приобретение оборудования (кроме того, которое учтено в техническом проекте)	-	-
3	Прочие расходы	99 000	Учет инфляции, непредвиденные расходы, неправильная калькуляция
	Итого	5100000	

3.4 Ожидаемые результаты:

Остановка в таком виде даст возможность ожидать общественный транспорт в комфортных условиях школьникам, студентам, детям со спортивной школы и ФОКа, ну и конечно же жителям микрорайона (описание конкретных изменений в состоянии общественной инфраструктуры)

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОЕКТА:

Все жители города (студенты, дети со спортивной школы и ФОКа, жители 15мкр) (описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться результатами выполненного проекта)

Число прямых пользователей (человек): более 5000 .

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРОЕКТОМ НА ПЕРВЫЙ ГОД:

№ п/п	Расходы по эксплуатации и содержанию объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом	Бюджет акимата, тенге	Денежные средства организаций (физических лиц), тенге	Итого, тенге
1		500 000		500 000
	Всего	500 000		500 000

(описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, на следующий год после завершения проекта, с указанием источников предоставления необходимых ресурсов. Например, заработная плата, текущий ремонт, расходные материалы и т.д.)

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 30 ДНЕЙ

7. К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ):

1. Краткая аннотация проекта «Бюджет народного участия» - 1 л.
2. Схема расположения— 1 л.
3. Технический проект -2 л.
4. Документы, подтверждающие стоимость проекта – 3 л.

(перечень документов, прилагаемых к заявлению с указанием числа листов)

Всего на 7 листах.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ:

8.1 Заявитель: Бейсенбаев Тимур Булатович ;

Контактный телефон: +7 7056026837

Эл. почта: timur.beysenbayev@erg.kz

Почтовый адрес: г. Экибастуз, , ул.М.Жусупа д. 37Г, кв.7

Дата: 10 марта 2021год

Краткая аннотация проекта «Бюджет народного участия»

Остановка общественного транспорта предназначена для посадки, высадки и ожидания пассажиров транспортных средств.

Остановка общественного транспорта 15 мкр. не оборудована для защиты пассажиров от ветра, снега и дождя (бокового), а также нет условий для обогрева в зимнее время года. В этом районе находится школа, институт, а также детская спортивная школа №3 и ФОК. Для подтверждения ниже прилагаем фото, текущие состояние остановки.

В связи с этим прошу реализовать проект «Теплая остановка» по реконструкции остановки со всеми условиями для ожидания пассажирами общественного транспорта.

Ниже прилагаем план-фото остановки. Остановка в таком виде даст возможность ожидать общественный транспорт в комфортных условиях школьникам, студентам, детям со спортивной школы и ФОКа, ну и конечно же жителям микрорайона.

Наша команда готова оказать содействие и контролировать ход реализации проекта.

Фото остановки на данный момент





Визуализация остановки по нашему проекту



Схема расположения

Схема

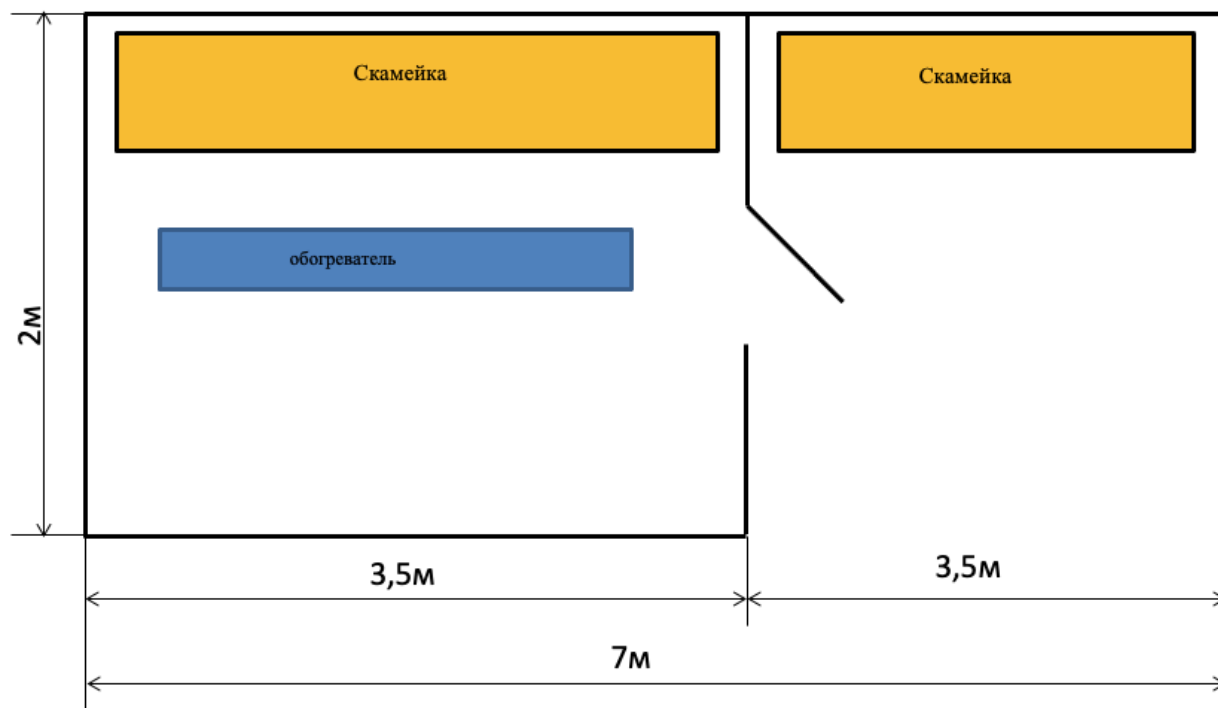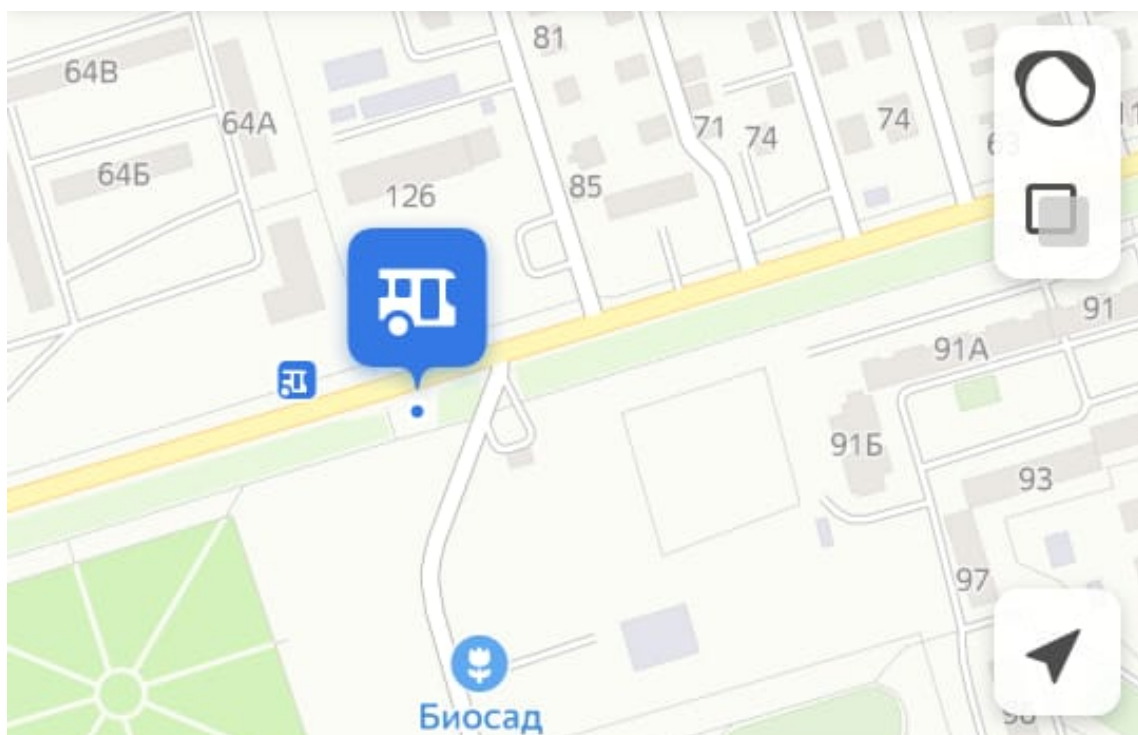

Технический проект

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ссылка на источник, подтверждающий стоимость единицы или комплекса единиц	Цена	Сумма
1	Остановочный павильон	1	Коммерческое предложение Улытау строй сервис	4500000	4500000
2	Отопление, Электроконвектор 2000BT.	1	Коммерческое предложение Улытау строй сервис	30000	30000
3	Кондиционирование кондиционер - сплит - системы.	1	Коммерческое предложение Улытау строй сервис	180000	180000
4	Доставка остановочного павильона	1	https://kz.transportica.com/route/res/	51000	51000
5	Демонтаж старой остановки	1	https://ekibastuz.megamaster.kz	120000	120000
6	Монтаж остановочного павильона	1	https://rascenki.kz	120000	120000
ИТОГО					5001000

Наименование вида материала, оборудования, работ	Характеристики (функциональные, технические, качественные эксплуатационные)
Внешние габариты	Остановочный комплекс Наружные: 7000мм x 2000мм x 2600мм в коньке Внутренняя часть 3500мм x 1940мм x 2450мм
Масса	МЗ - 1 единицы- не более 3,0 т.
Каркас рамы пола	Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. Основания остановки заливка бетона марки М300
Каркас рамы потолка	Кровля формируется : Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. На профиле формируется деревянная обрешетка из доски 100x50, в ячейках которой размещается минерал ватный утеплитель ЕВРОЛАЙТ толщиной 100 мм. Утеплитель обматывается паро – водо изоляционной пленкой ИЗОСПАН. Финишная отделка панели ПВХ.
Каркас стен	Каркас формируется : Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. На профиле формируется деревянная обрешетка из доски 50x50, в ячейках которой размещается минерал ватный утеплитель ЕВРОЛАЙТ толщиной 100 мм. Утеплитель обматывается паро – водо изоляционной пленкой ИЗОСПАН. Внутренняя Финишная отделка панели ПВХ. Наружная отделка стен панели металлический Сайдинг 0,5мм.

Окна	Шпатели из нержавеющей стали, фасадныеТрех-камерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм; <i>Окно 2,0х2,2(н)м</i> метало-пластиковое; По периметру передней и входной стороны
Наружная дверь	1 шт., Трехкамерный алюминиевый профиль, с термо- барьером для сдерживания
Электроснабжение	<p>■ Светильники внутренние и внешние в круглых плафонах с энергосберегающими лампами, выключатели, розетки используются с заземлением.</p> <p>Напряжение 3-хфазное. По 3-х фазному напряжению тока устанавливается 9 - ти групповой электрический щиток пластиковый наружного исполнения с защитным коммутационным автоматом, при этом используется 3 -х жильный вводной кабель и производится распределение токов пофазное согласно расчетных нагрузок от Заказчика.</p> <p>■ Кабельная линия электропередачи монтируется в кабельном канале снаружи внутренней облицовки, провод с двойной изоляцией марки ТТР или ВВГ, для освещения - 3х1,5 и для розеток - 3х2,5. На выходе устанавливается разъём типа Ip -68, P-380/220/ 32А, на усмотрение Заказчика, в зависимости от выбора напряжения.</p> <p>■ Тип выключателей и розеток, место установки, устанавливается Поставщиком по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Выходное напряжение и автоматы защиты, контур заземления, молниеотвод определяются Поставщиком совместно с Заказчиком заранее до начала работ, по сборке здания.</p>
Лавочка	2 шт. Каркас металлический, деревянные бруски.
Отопление	☐ Электроконвекторы 2000 Вт. ☐ Механическое управление ☐ Площадь обогрева, кв.м 20 ☐ Габариты, мм 830х400х107 ☐ Вес, кг Нетто 6.5 ☐ Режимы мощности, кВт 1,0 / 2,0 ☐ Механический термостат
Вентиляция	Естественная форточная .
Кондиционирование	Устанавливаются кондиционеры - сплит - системы (зима-лето).

Документы, подтверждающие стоимость проекта



БИН 100240014790
ИИК KZ178562203109194800
БИК KСJBKZKX
В АО «Банк ЦентрКредит»
Г. Нур-Султан, ул. 101, строение 51
e-mail: 1115571@mail.ru

		№ заявки (заказа)	0	0	3	3	Обратившееся лицо	Тимур
Дата приема заявки 0 5 1 1 2 0 2 0							Контакты заказчика	Моб: +7 705 602 6837
								Раб:
								e-mail: timur.b.b@mail.ru
							Предложение разработано на основании	
		технического задания						письма
		эскизного проекта						X Устного обращения
		проектной документации						другое

Коммерческое предложение

№ п/	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	Остановочный павильон №3 Размер 7м x 2м Спецификация в Приложение №1	1	4 500 000	4 500 000

1. Условия оплаты: 70% предоплата, по факту поставки..
2. Срок действия коммерческого предложения 10 дней;
3. Все используемые материалы сертифицированы.
4. Срок изготовления остановки 30 дней.

С уважением



Мукушев А.С.



БИН 100240014790
 ИИК KZ178562203109194800
 БИК KСJBKZKX
 В АО «Банк ЦентрКредит»
 Г. Нур-Султан, ул. 101, строение 51
 e-mail: 1115571@mail.ru

Приложение №1 к Коммерческому предложению.

Назначение	Остановочный комплекс
Место поставки	Республика Казахстан
Климатические условия	<ul style="list-style-type: none"> • Прямое воздействие атмосферных осадков в виде тумана, дождя, снега • Температура окружающей среды от -40 до +40 С0 • Относительная влажность воздуха до 60% при температуре +200 • Снеговая нагрузка 40 кг/м2 • Ветровая нагрузка 25... 50 м/с Сейсмичность района использования 4 баллов
Внешние габариты	Остановочный комплекс Наружные: 7000мм x 2000мм x 2600мм в коньке Внутренняя часть 3500мм x 1940мм x 2450мм
Масса	МЗ - 1 единицы- не более 3,0 т.
Каркас рамы пола	Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. Основания остановки заливка бетона марки М300. <u>Финишное покрытие пола: Анти скользящая резина.</u> Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом.
Каркас рамы потолка	Кровля формируется : Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. На профиле формируется деревянная обрешетка из доски 100x50, в ячейках которой размещается минерал ватный утеплитель ЕВРОЛАЙТ толщиной 100 мм. Утеплитель обматывается паро – водо изоляционной пленкой ИЗОСПАН. Финишная отделка панели ПВХ.
Каркас стен	Каркас формируется : Профильная труба 80мм x 80мм x 2мм, наваривается между собой в углах. По нижней полке профиля, поперек рамы пола для усиления конструкции наваривается профильная труба 80 x 40 x 3мм. На профиле формируется деревянная обрешетка из доски 50x50, в ячейках которой размещается минерал ватный утеплитель ЕВРОЛАЙТ толщиной 100 мм. Утеплитель обматывается паро – водо изоляционной пленкой ИЗОСПАН. Внутренняя Финишная отделка панели ПВХ. Наружная отделка стен панели металлический Сайдинг 0,5мм.
Окна	Трех-камерный профиль, стеклопакет двухкамерный 32 мм; Окно 2,0x2,2(н)м метало-пластиковое; По периметру передней и входной стороны.
Наружная дверь	1 шт., Трехкамерный алюминиевый профиль, с термо- барьером для сдерживания внутренней температуры размер по коробке 2000x 900мм, с ручками и уплотнителем по периметру.
Электроснабжение	<ul style="list-style-type: none"> ■ Светильники внутренние и внешние в круглых плафонах с энергосберегающими лампами, выключатели, розетки используются с заземлением. Напряжение 3-х фазное. По 3-х фазному напряжению тока устанавливается 9 - ти групповой электрический щиток пластиковый наружного исполнения с защитным коммутационным автоматом, при этом используется 3 -х жильный вводной кабель и производится распределение токов пофазное согласно расчетных нагрузок от Заказчика. ■ Кабельная линия электропередачи монтируется в кабельном канале снаружи внутренней облицовки, провод с двойной изоляцией марки ТТР или ВВГ, для освещения - 3x1,5 и для розеток - 3x2,5. На выходе устанавливается разъем типа Ip -



БИН 100240014790
 ИИК KZ178562203109194800
 БИК KСJBKZKX
 В АО «Банк ЦентрКредит»
 Г. Нур-Султан, ул. 101, строение 51
 e-mail: 1115571@mail.ru

	68, Р-380/220/ 32А, на усмотрение Заказчика, в зависимости от выбора напряжения. ■ Тип выключателей и розеток, место установки, устанавливается Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Выходное напряжение и автоматы защиты, контур заземления, молниезащита определяются Поставщиком совместно с Заказчиком заранее до начала работ, по сборке здания.
Лавочка	2 шт. Каркас металлический, деревянные бруски.
Отопление	<ul style="list-style-type: none"> • Электроконвекторы 2000 Вт. • Механическое управление • Площадь обогрева, кв.м 20 • Габариты, мм 830x400x107 • Вес, кг Нетто 6.5 • Режимы мощности, кВт 1,0 / 2,0 • Механический термостат Доп. Оплата 30 000 тенге.
Вентиляция	Естественная форточная .
Кондиционирование	Устанавливаются кондиционеры - сплит - системы (зима-лето). Доп. Оплата 180 000 тенге
Степень огнестойкости	IIa согласно СНиП РК 2.02 - 05
Способ доставки	Доставка и монтаж в черте города Нур-Султан, дальше города Нур-Султан за счет Покупателя либо самовывоз с базы Изготовителя.